

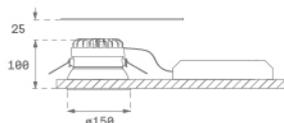
K21RD3040WF840NMW



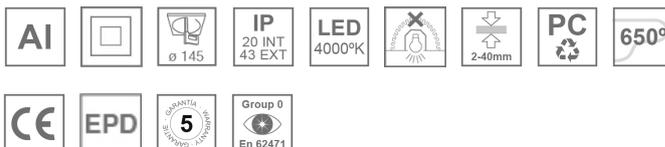
## KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW WFL MA/WH

**Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, cadre enjoliveur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** polycarbonate métallisé mate**Poids:** 704 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                             |                      |                  |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.785 lm                    | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 13,5W                       | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 132,2 lm/w                  | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>              | <19                         | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Type:</b>             | COB                         | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Durée de vie LED:</b> | >100.000h L90 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Puissance:</b>        | 11,7W                       |                      |                  |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

