

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040WF930DBB




KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW WFL DA BK/BK

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire, cadre en finition noire. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique DALI inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 704 g




Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.830 lm	°K :	3000
Plum:	28W	IRC :	90
Efficacité:	65,4 lm/w	R9 :	65
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

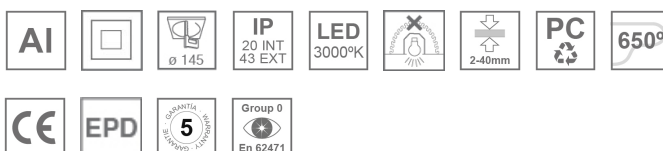

OPTIONS PERSONNALISABLES:



K21RD3040WF930DBB

KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW WFL DA BK/BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

