Ficha técnica de producto

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040WF930NBB





KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW WFL BK/BK

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro y marco en acabado negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L70 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 704 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.830 lm	**K:**	3000
Plum:	28W	**IRC:**	90
Eficacia:	65,4 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	25W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

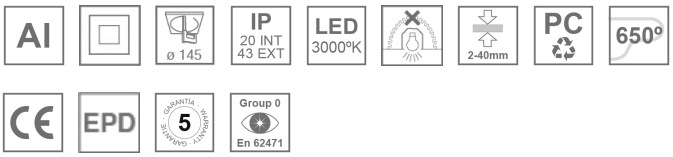

Opciones Personalizables:

Ficha técnica de producto

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040WF930NBB **KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW WFL BK/BK**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K21RD3040WF930NBB
η = 100%
Imax = 1141 cd/klm
UTE:
CIE: 98 100 100 100 100



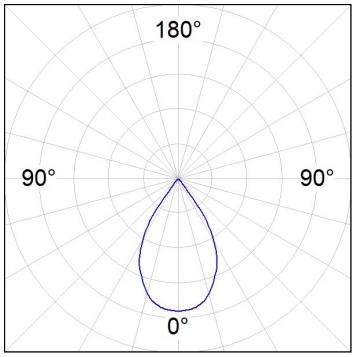

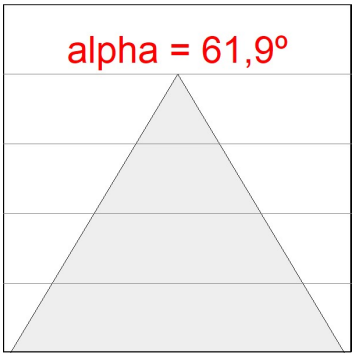

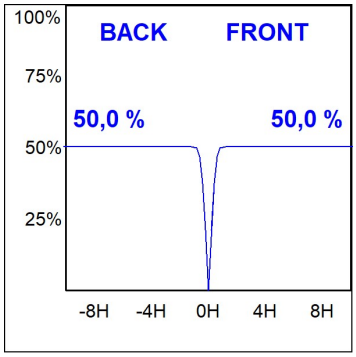

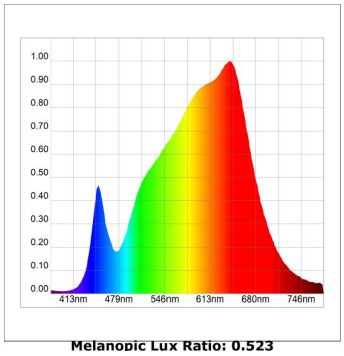

Melanopic Lux Ratio: 0.523

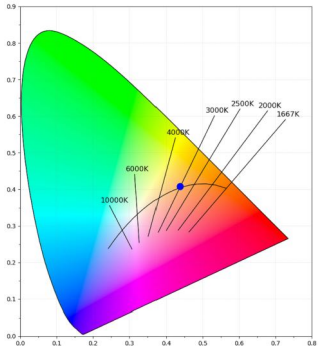

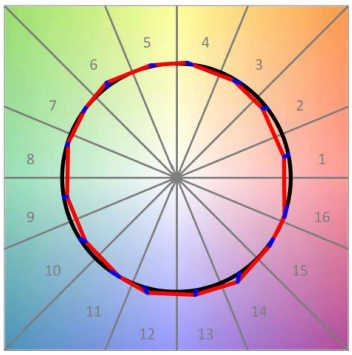

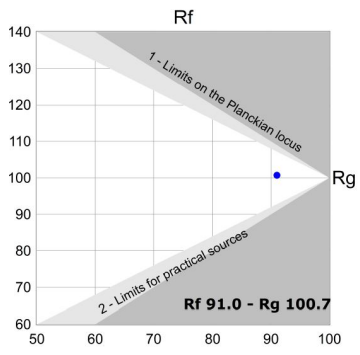

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE