Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040WF930NBB



KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW WFL BK/BK

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire, cadre en finition noire. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 704 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.830 lm	**ºK :**	3000
Plum:	28W	**IRC :**	90
Efficacité:	65,4 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

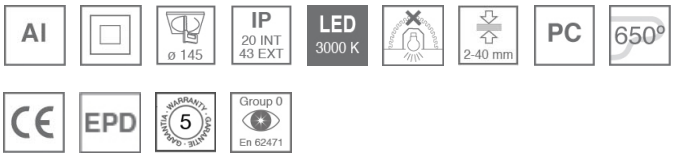

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040WF930NBB **KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW WFL BK/BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21RD3040WF930NBB

η = 100%

Imax = 1141 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100



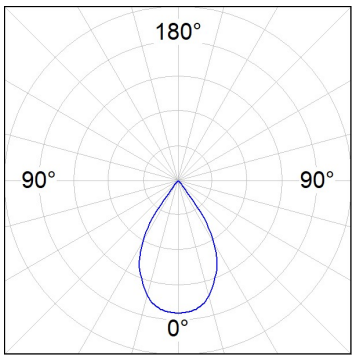

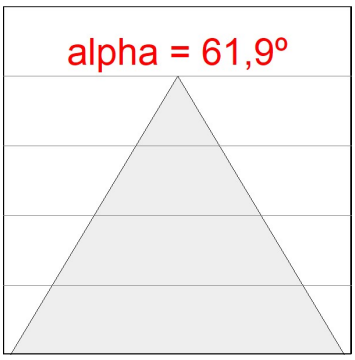

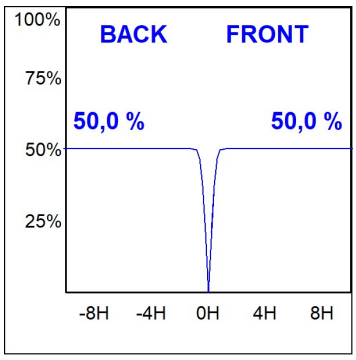

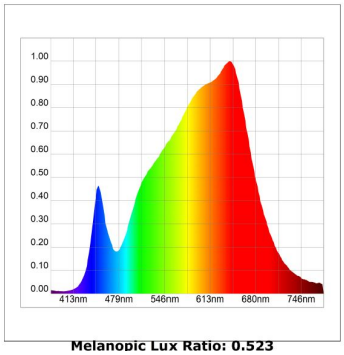
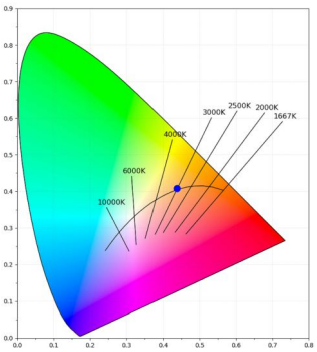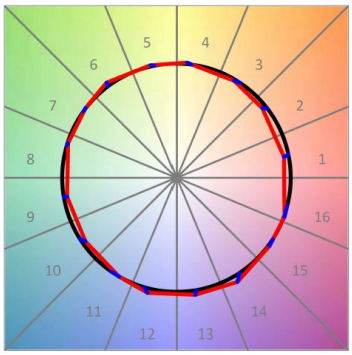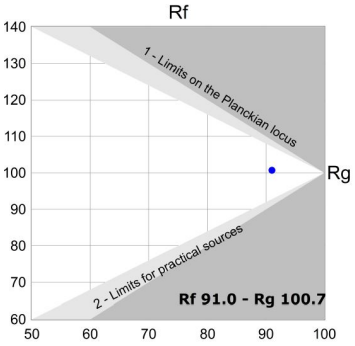
Melanopic Lux Ratio: 0.523