Ficha técnica de producto

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040WW927NWW



KOMBIC 150 RD 3400 IP43 9VWW WW WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD 3400 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Óptica wallwasher. Ideal para iluminación de planos verticales o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico ON OFF incluído. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 60.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 725 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.940 lm	**K:**	2700
Plum:	27,7W	**IRC:**	90
Eficacia:	70 lm/w	**R9:**	61
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	60.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	17,6W	**Equipo:**	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

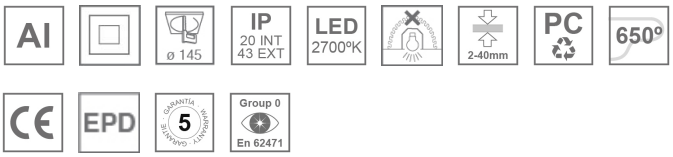

Opciones Personalizables:

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040WW927NWW **KOMBIC 150 RD 3400 IP43 9VWW WW WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

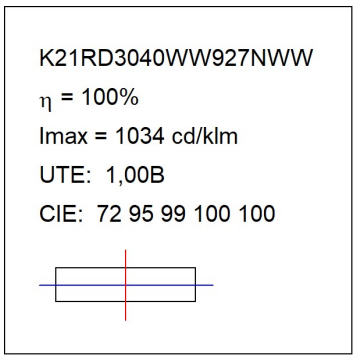

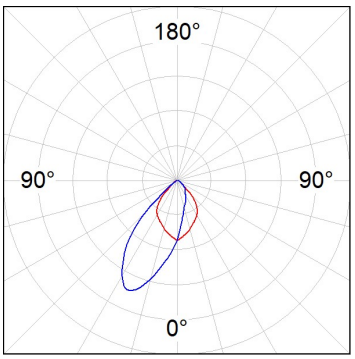

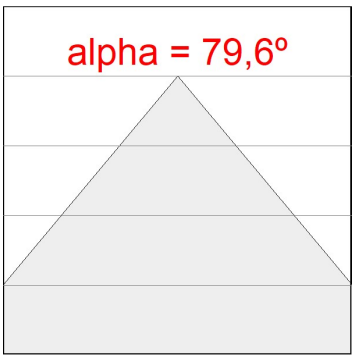

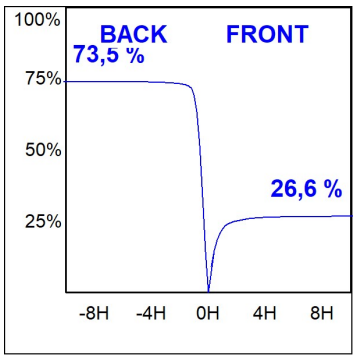

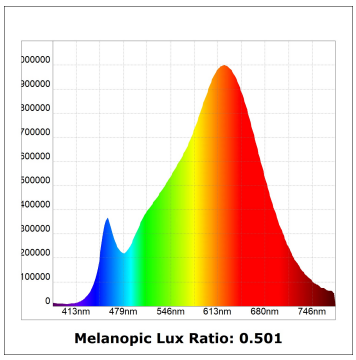

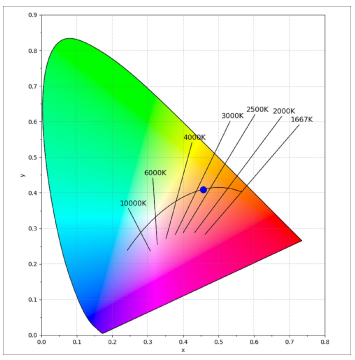

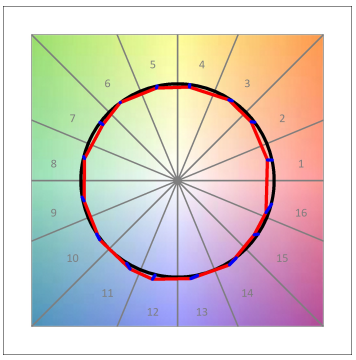

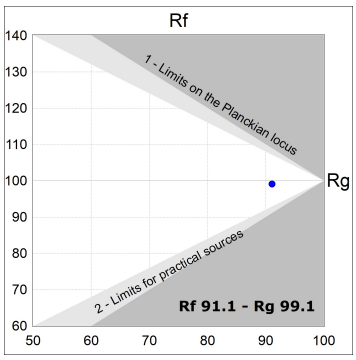

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE