

KOMBIC 150 DOWNLIGHT


K21RD3055OP830DMW



KOMBIC 150 RD 2800 IP55 WW OPAL DA MA/WH

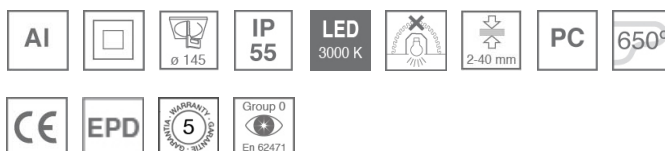
Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L70 B10. Con un grado de protección IP55. Seguridad fotobiológica grupo 0. . Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Policarbonato metalizado mate**Peso:** 704 g**Instalación:** Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.010 lm	K:	3000
Plum:	19,9W	IRC:	80
Eficacia:	101 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	17.6W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:



K21RD3055OP830DMW

KOMBIC 150 RD 2800 IP55 WW OPAL DA MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

