

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3055OP830DMW




KOMBIC 150 RD 2800 IP55 WW OPAL DA MA/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec degré de protection IP55. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 704 g




Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.010 lm	°K :	3000
Plum:	19,9W	IRC :	80
Efficacité:	101 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB PHILIPS	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	17.6W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

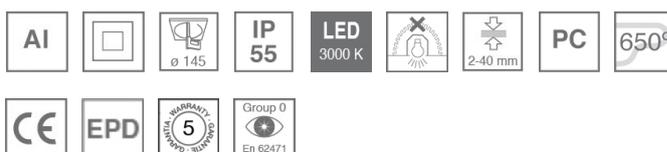**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K21RD3055OP830DMW

KOMBIC 150 RD 2800 IP55 WW OPAL DA MA/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21RD3055OP830NMW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 988 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00A
CIE: 87 100 100 100 100

