

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3065OP840DWW



KOMBIC 150 RD 2800 IP65 NW OPAL DA WH/WH

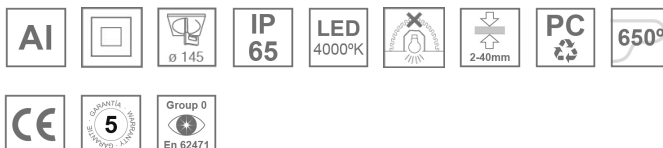
Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD 2800 IP65 NW OPAL DA WH/WH de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior blanco mate y marco en acabado blanco y lámina óptica con disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP65. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000h L70 B10.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 704 g**Instalación:** Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.161 lm	K:	4000
Plum:	19,9W	IRC:	80
Eficacia:	108,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	17.6W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:



K21RD3065OP840DWW

KOMBIC 150 RD 2800 IP65 NW OPAL DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

