


K21RD3065VWMSWWW


KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS VWF WI WH/WH.

**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS WFL WI BR/BK de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato brillante y marco en acabado blanco. Disipador de aluminio extruido con disipación activa. Modelo LED Multiespectral equipado con 7 canales para proporcionar cualquier tipo de espectro de luz visible comprendido entre las longitudes de onda de 420 nm y 730 nm. Conectividad inalámbrica o por cable. Con un grado de protección IP65. Clase de aislamiento II Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Peso:** 704 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.143 lm	<b>IRC:</b>	90
<b>Plum:</b>	67W	<b>MacAdam:</b>	2
<b>Eficacia:</b>	32 lm/w	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>UGR:</b>	30	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Fuente de Luz:</b>	HI POWER LEDMOTIVE		
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	60W		

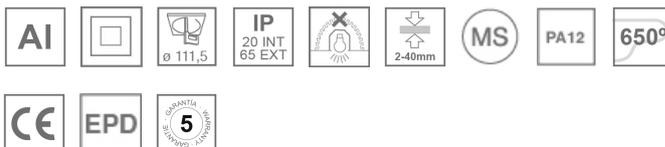**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K21RD3065VWMSWWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 514 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00C  
 CIE: 66 91 99 100 100

