

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3065WFMSWRB




KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS WFL WI BR/BK

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS WFL WI BR/BK de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato brillante y marco en acabado blanco. Disipador de aluminio extruido con disipación activa. Modelo LED Multiespectral equipado con 7 canales para proporcionar cualquier tipo de espectro de luz visible comprendido entre las longitudes de onda de 420 nm y 730 nm. Conectividad inalámbrica o por cable. Con un grado de protección IP65. Clase de aislamiento II Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 704 g




Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.250 lm	IRC:	90
Plum:	67W	MacAdam:	2
Eficacia:	33,6 lm/w	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
UGR:	26	Equipo:	Electrónico
Fuente de Luz:	HI POWER LEDMOTIVE		
Horas de vida led:	50.000 (Ta=25°C)		
Pled:	60W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

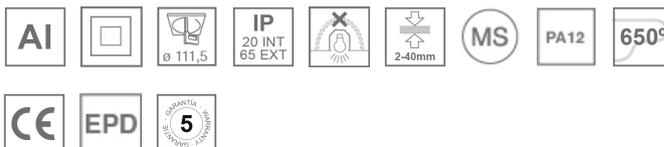

Opciones Personalizables:



KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3065WFMSWRB

KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS WFL WI BR/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K21RD3065WFMSWRB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 841 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B
 CIE: 79 98 99 100 100

