


K21RD3065WFMSWRW



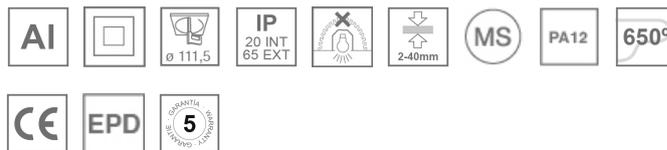
KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS WFL WI BR/WH.

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD 2800 MS WI de la marca Lamp. Dissipateur en aluminium extrudé à dissipation active. Modèle LED multispectral équipé de 7 canaux pour fournir tout type de spectre de lumière visible entre les longueurs d'onde de 420 nm et 730 nm. Connectivité avec ou sans fil. Avec un degré de protection IP20 ou IP65. Classe d'isolation II. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT**Poids:** 704 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.250 lm	IRC :	90
Plum:	67W	MacAdam:	2
Efficacité:	33,6 lm/w	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
UGR:	26	Équipement:	Électronique
Type:	HI POWER LEDMOTIVE		
Durée de vie LED:	50.000 (Ta=25°C)		
Puissance:	60W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K21RD3065WFMSWRW

KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS WFL WI BR/WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21RD3065WFMSWRW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 841 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B
 CIE: 79 98 99 100 100