Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3523RF830DBB



KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF FL DA BK/B

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire , cadre en finition noire. Dissipateur

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 704 g



Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.223 lm	**ºK :**	3000
Plum:	28,3W	**IRC :**	80
Efficacité:	113,9 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Réglable DALI
Durée de vie LED:	66.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

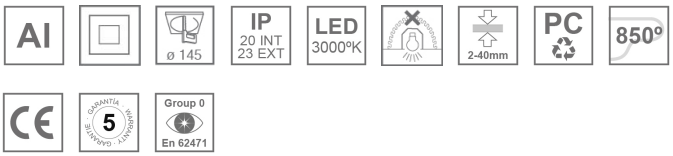

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3523RF830DBB **KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF FL DA BK/B**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21RD3523RF830DBB

η = 100%

Imax = 2122 cd/klm

UTE:

CIE: 100 100 100 100 100



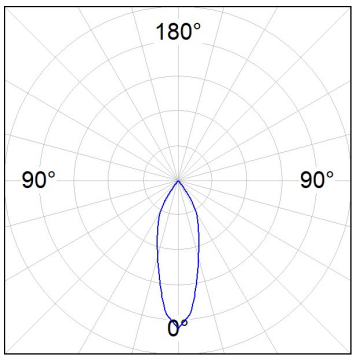

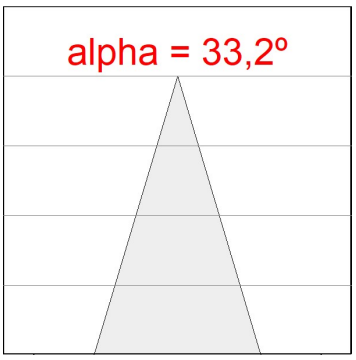

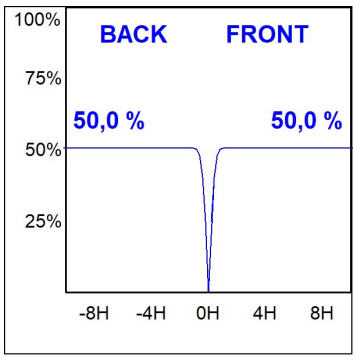

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE