Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3523RW830DBB



KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF WF DA BK/B

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire , cadre en finition noire. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d ´isolation II. Durée de vie: 66.000 L80 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Wide Flood pour une meilleure gestion de la distibution lumineuse et éblouissement UGR<19.

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 704 g



Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.239 lm	**ºK :**	3000
Plum:	28,3W	**IRC :**	80
Efficacité:	114,5 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Réglable DALI
Durée de vie LED:	66.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3523RW830DBB **KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF WF DA BK/B**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21RD3523RW830DBB

η = 100%

Imax = 1345 cd/klm

UTE:

CIE: 99 100 100 100 100



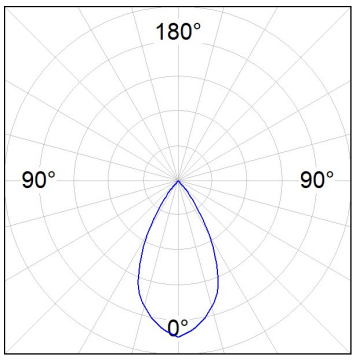

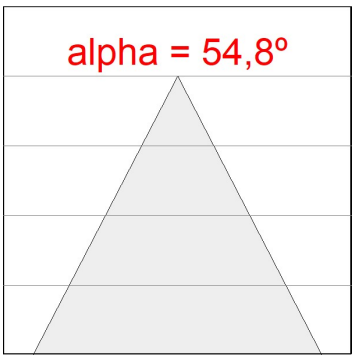

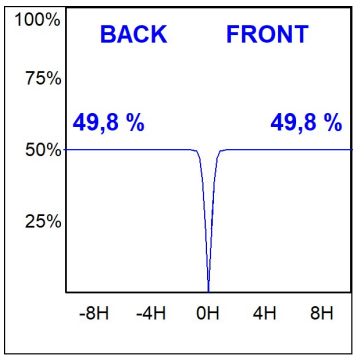

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE