**Ficha técnica de producto**

# KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3523RW840DBB






## KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF WF DA BK/B

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro y marco en acabado negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66.000 L80 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Wide Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19.

**Acabado:** Negro mate RAL 9011

**Peso:** 704 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flujo de salida:** | 3.400 lm | **K:** | 4000 |
| **Plum:** | 28,3W | **IRC:** | 80 |
| **Eficacia:** | 120,1 lm/w | **MacAdam:** | 3 |
| **UGR:** | <19 | **Alimentación:** | 220-240V 50/60Hz |
| **Fuente de Luz:** | COB | **Equipo:** | Regulable DALI |
| **Horas de vida led:** | 66.000 L80 B10 (Ta=25ºC) | | |
| **Pled:** | 25W | | |

***Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***

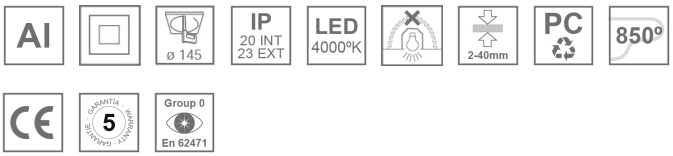


### Opciones Personalizables:

# KOMBIC 150 DOWNLIGHT

**K21RD3523RW840DBB** **KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF WF DA BK/B**

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

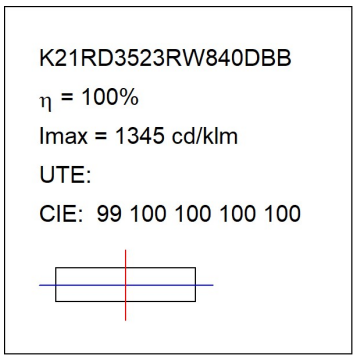


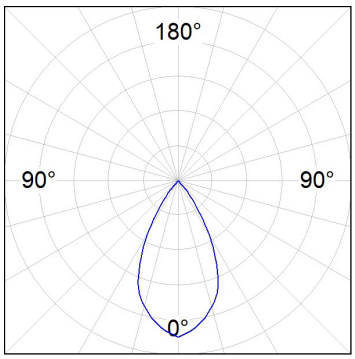


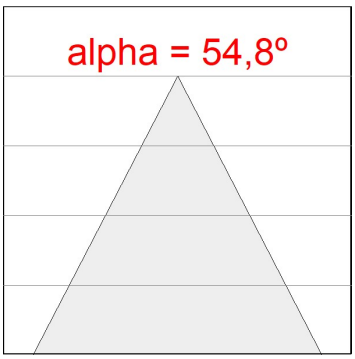


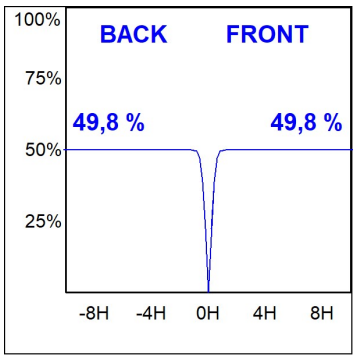




LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es



Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE