Ficha técnica de producto

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3540OP830DRW

KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW OPAL DA BR/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado metalizado brillo y marco en acabado blanco y lámina óptica Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L70 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 704 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.788 lm	**K:**	3000
Plum:	28W	**IRC:**	80
Eficacia:	100,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	25W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

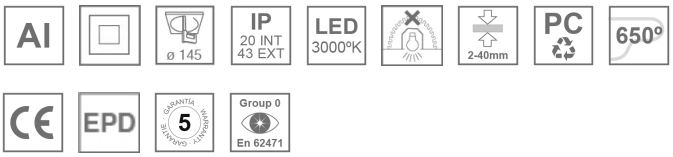

Opciones Personalizables:

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3540OP830DRW **KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW OPAL DA BR/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :
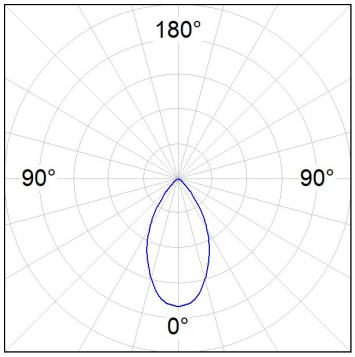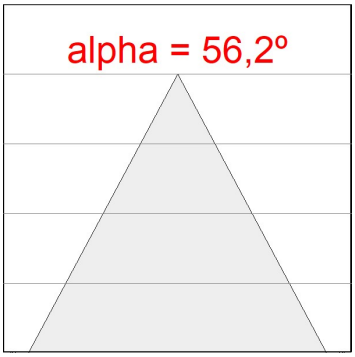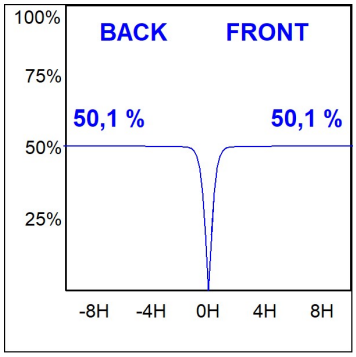
K21RD3540OP830NRW
η = 100%
Imax = 1102 cd/klm
UTE: 1,00A
CIE: 88 100 100 100 100