Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3540WF840NMW

KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW WFL MA/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat , cadre enjoliveur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d ´isolation II. Durée de vie: 100.000 L90 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 704 g



Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.453 lm	**ºK :**	4000
Plum:	19W	**IRC :**	80
Efficacité:	129,1 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	17W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3540WF840NMW **KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW WFL MA/WH**
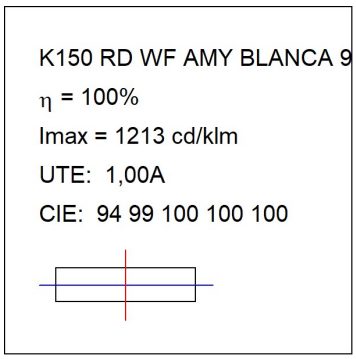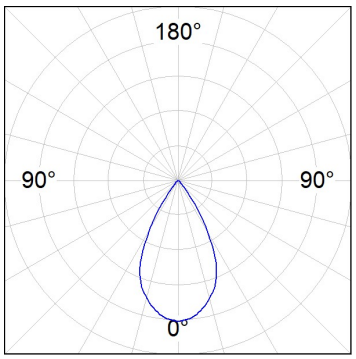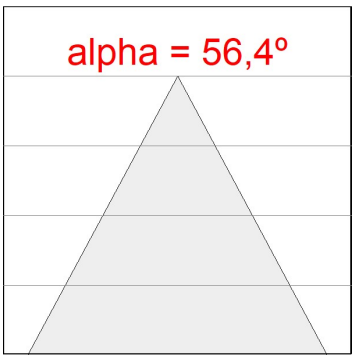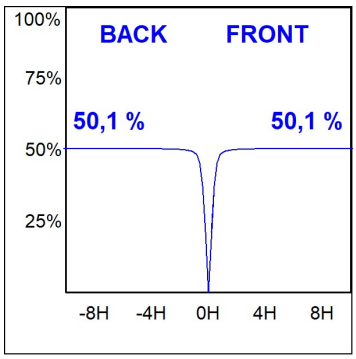
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :