


KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3540WW830DBB



KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW WW DA BK/BK

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD 3700 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition Optiques wallwasher. Idéal pour l'éclairage des plans verticaux ou des zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique DALI inclus. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Noir mat RAL 9011


Poids: 725 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.945 lm	°K :	3000
Plum:	27,7W	IRC :	80
Efficacité:	70,2 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

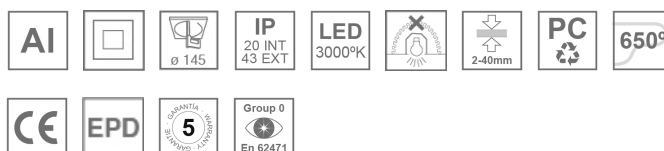

OPTIONS PERSONNALISABLES:



K21RD3540WW830DBB **KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW WW DA BK/BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

