

# KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3555OP840DMW




## KOMBIC 150 RD 3700 IP55 NW OPAL DA MA/WH

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate y marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L70 B10. Con un grado de protección IP55. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Policarbonato metalizado mate

**Peso:** 704 g




**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	2.784 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	27,7W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	100,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB PHILIPS	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	25W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

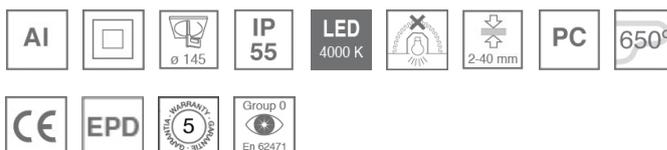

### Opciones Personalizables:



**K21RD3555OP840DMW**

**KOMBIC 150 RD 3700 IP55 NW OPAL DA MA/WH**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

