Ficha técnica de producto

KOMBIC 150 SURFACE

K21SF2040OP830DMB

KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW OPAL DA MA/BK

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonatoreciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 1.478 g



Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.427 lm	**K:**	3000
Plum:	14,1W	**IRC:**	80
Eficacia:	101,2 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

CLASE I | IP 43 | LED 3000ºK | PC | 650º

CE | EPD | GARANTÍA 5 AÑOS | Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

RAW

KOMBIC 150 SURFACE

K21SF2040OP830DMB **KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW OPAL DA MA/BK**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K21SF2040OP830NMB

η = 100%

Imax = 988 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 87 100 100 100 100



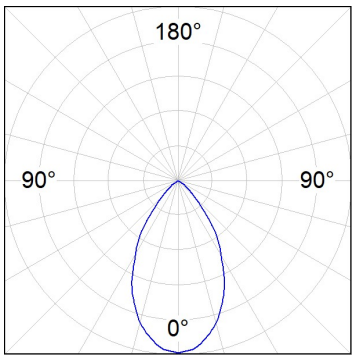

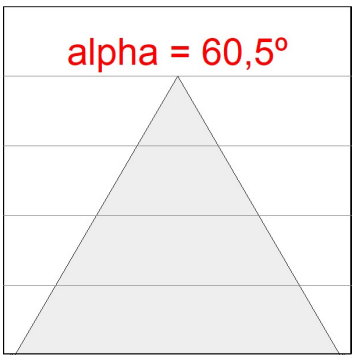

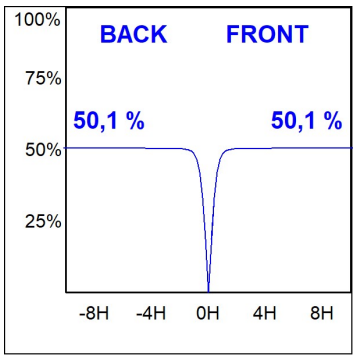

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

KOMBIC 150 SURFACE

ACCESORIOS :

Suspensión

Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
K21SUADLATBK	KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK	K21SUADLATWH	KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
K2SUCARG0500DB	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B	K2SUCARG0500DW	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W
K2SUCARG0500NB	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B	K2SUCARG0500NW	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W
K2SUCARG1000DB	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B	K2SUCARG1000DW	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W
K2SUCARG1000NB	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B	K2SUCARG1000NW	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W

Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
K2SUCAWI2000DB	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.	K2SUCAWI2000DW	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.
K2SUCAWI2000NB	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.	K2SUCAWI2000NW	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE