

K21SF2040OP927DRW



## KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW OP DA BR/WH

## Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado brillo y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 2700K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 1.478 g


Instalación: Superficie



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 1.772 lm                 | K:            | 2700             |
| Plum:              | 19,5W                    | IRC:          | 90               |
| Eficacia:          | 90,1 lm/w                | MacAdam:      | 3                |
| Fuente de Luz:     | COB                      | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo:       | Regulable DALI   |
| Pled:              | 17,6W                    |               |                  |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

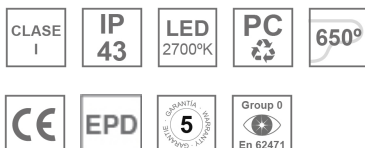

## Opciones Personalizables:



ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K21SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K21SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH