


K21SF2040WF840NBW



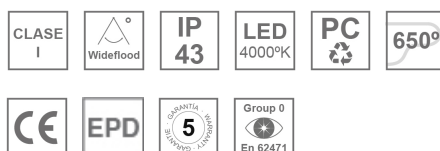
KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW WFL BK/WH

**Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con ópticas Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Peso:** 1.738 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

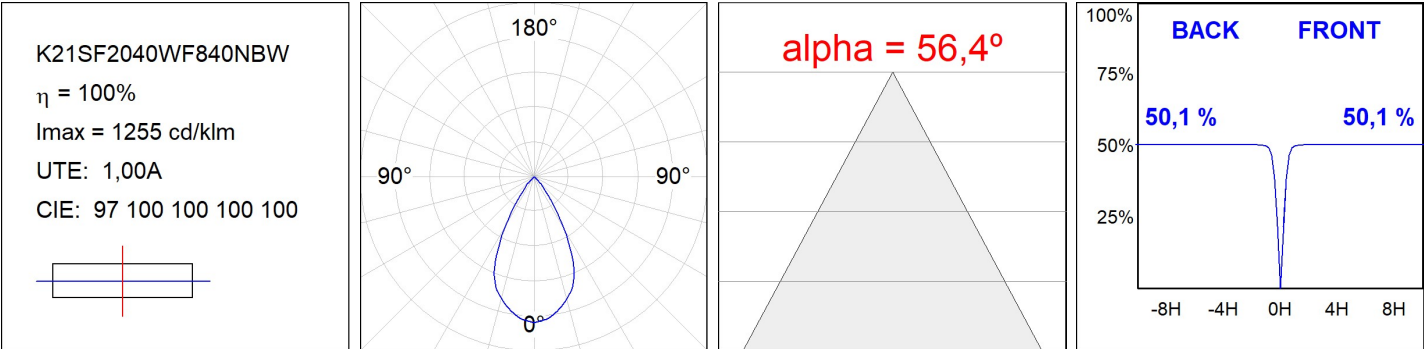
|                           |                             |                      |                  |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.309 lm                    | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 10W                         | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 130,9 lm/w                  | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>               | <19                         | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                         | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Horas de vida led:</b> | >100.000h L90 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Pled:</b>              | 8,2W                        |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

K21SF2040WF840NBW

KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW WFL BK/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :



## ACCESORIOS :

## Suspensión

**Cód. producto:**

K21SUADLATBK

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

**Cód. producto:**

K21SUADLATWH

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

**Cód. producto:**

K2SUCARG0500DB

K2SUCARG0500NB

K2SUCARG1000DB

K2SUCARG1000NB

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B

**Cód. producto:**

K2SUCARG0500DW

K2SUCARG0500NW

K2SUCARG1000DW

K2SUCARG1000NW

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W

**Cód. producto:**

K2SUCAWI2000DB

K2SUCAWI2000NB

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.

**Cód. producto:**

K2SUCAWI2000DW

K2SUCAWI2000NW

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.