

K21SF2040WFWB3DMW

- KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL DA MA/WH

**Description:**

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 150 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition métallisé mat. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC95. Luminaires avec driver électronique DALI inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 86.000 L80 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<16. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** polycarbonate métallisé mate

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                           |              |      |
|--------------------------|---------------------------|--------------|------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.580 lm                  | <b>°K :</b>  | 3000 |
| <b>Plum:</b>             | 20W                       | <b>IRC :</b> | 95   |
| <b>Efficacité:</b>       | 79 lm/w                   | <b>R9 :</b>  | 98   |
| <b>UGR:</b>              | <16                       |              |      |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 86.000h L80 B10 (Ta=25°C) |              |      |
| <b>Puissance:</b>        | 17,3W                     |              |      |


*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K21SF2040WFWB3DMW

KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL DA MA/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

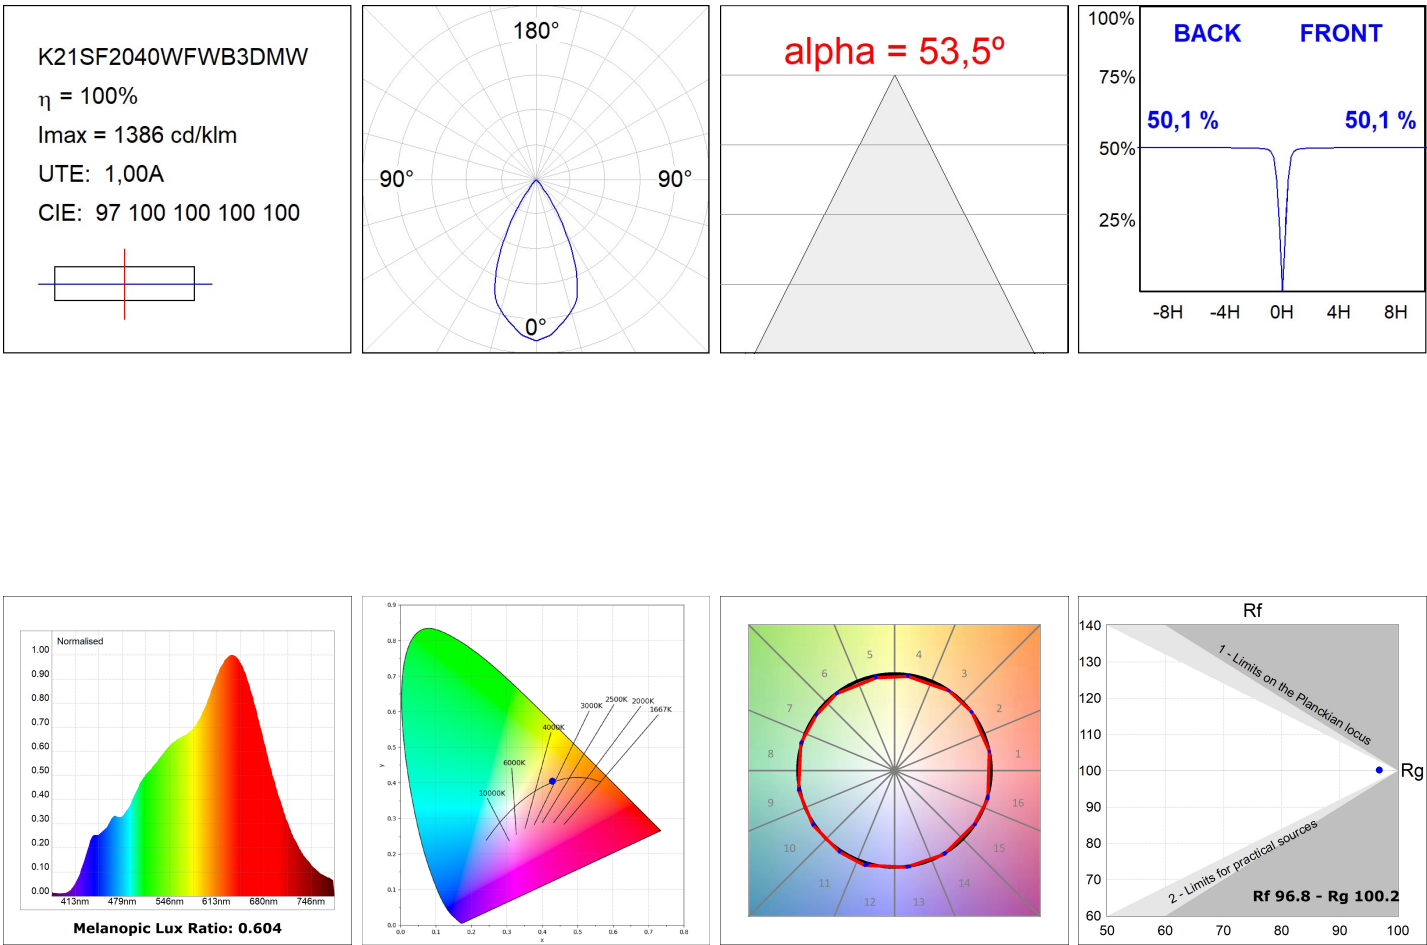

---

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**  
K21SUADLATBK

**Description:**  
KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Code produit:**  
K21SUADLATWH

**Description:**  
KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH