

K21SF2040WFWB4NBB



KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL BK/BK


Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonatoreciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI95. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 60.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con ópticas Wide Flood para un control de la distribución lumínica. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 1.738 g


Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.297 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 19W | IRC: | 95 |
| Eficacia: | 68,3 lm/w | R9: | 99 |
| UGR: | <19 | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | COB | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 60.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 17,1W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

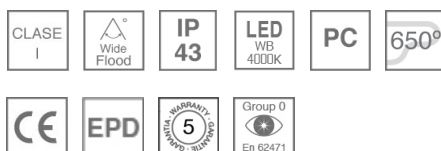

Opciones Personalizables:


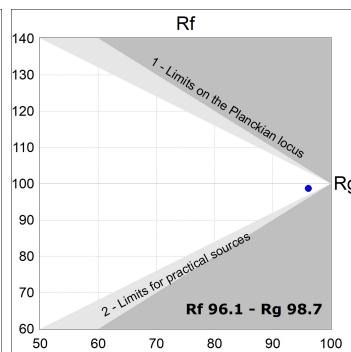
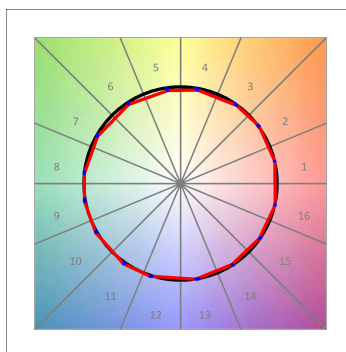
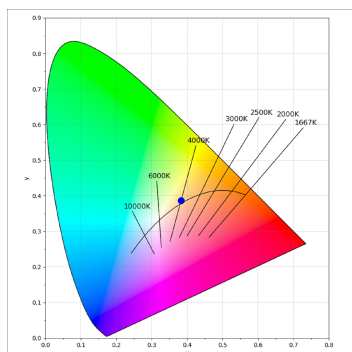
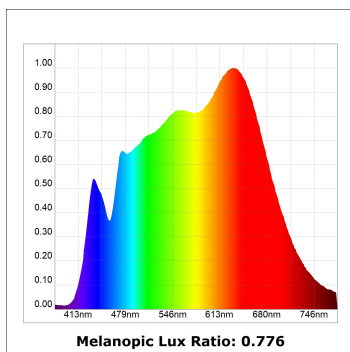
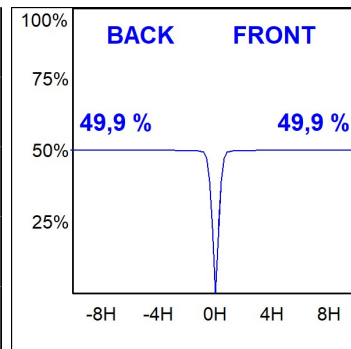

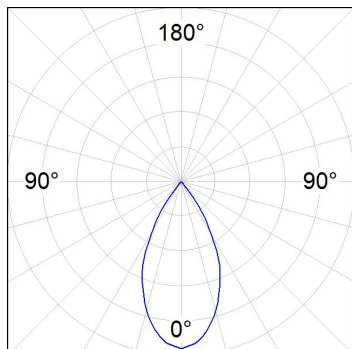


K21SF2040WFWB4NBB

KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K21SF2040WFWB4NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1435 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 99 100 100 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K2SUCARG0500DB
K2SUCARG0500NB
K2SUCARG1000DB
K2SUCARG1000NB

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B




Cód. producto:

K2SUCARG0500DW
K2SUCARG0500NW
K2SUCARG1000DW
K2SUCARG1000NW

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W



Cód. producto:

K2SUCAWI2000DB
K2SUCAWI2000NB

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



Cód. producto:

K2SUCAWI2000DW
K2SUCAWI2000NW

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.