

K21SF2540WFWB4DMB

- KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA MA/BK

**Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color metalizado mate. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI95. Luminaria con equipo electrónico DALI incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 86.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con ópticas Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Policarbonato metalizado mate**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                           |             |      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 2.155 lm                  | <b>K:</b>   | 4000 |
| <b>Plum:</b>              | 28W                       | <b>IRC:</b> | 95   |
| <b>Eficacia:</b>          | 77 lm/w                   | <b>R9:</b>  | 88   |
| <b>UGR:</b>               | <16                       |             |      |
| <b>Horas de vida led:</b> | 86.000h L80 B10 (Ta=25°C) |             |      |
| <b>Pled:</b>              | 24,9W                     |             |      |



*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***Opciones Personalizables:**

## KOMBIC 150 SURFACE

K21SF2540WFWB4DMB

KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA MA/BK

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

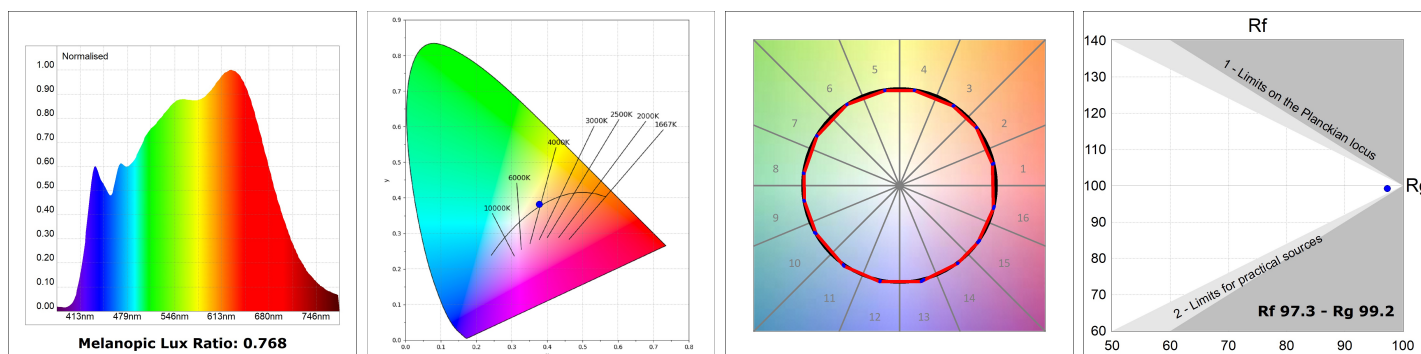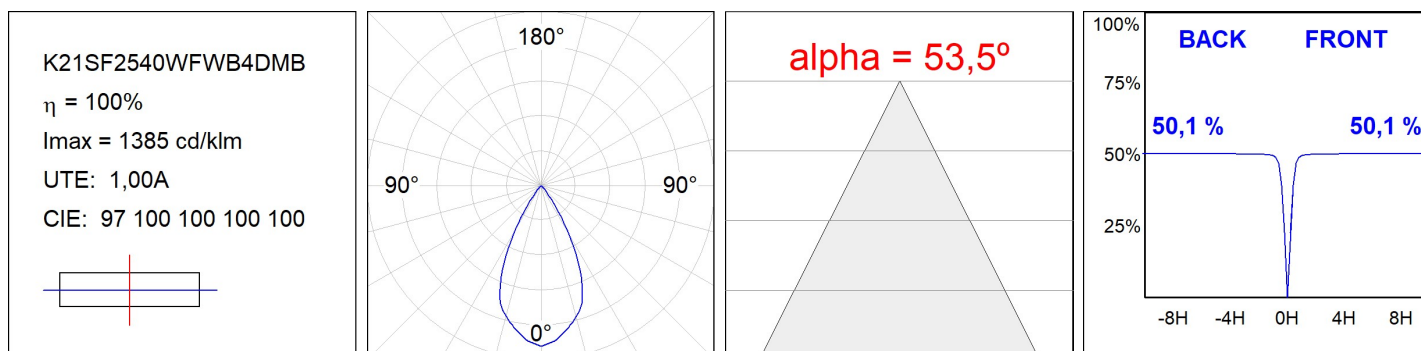

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K21SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K21SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH