Ficha técnica de producto

# KOMBIC 150 SURFACE

**K21SF3040OP840DWW**

## KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW OPAL DA WH/WH

### Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonatoreciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y lámina óptica.Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. . Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.




**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 1.478 g

**Instalación:** Superficie

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flujo de salida:** | 2.161 lm | **K:** | 4000 |
| **Plum:** | 19,8W | **IRC:** | 80 |
| **Eficacia:** | 109,1 lm/w | **MacAdam:** | 3 |
| **Fuente de Luz:** | COB | **Alimentación:** | 220-240V 50/60Hz |
| **Horas de vida led:** | 50.000 L80 B10 (Ta=25ºC) | **Equipo:** | Regulable DALI |
| **Pled:** | 17.6W | | |

***Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***

### Opciones Personalizables:

# KOMBIC 150 SURFACE

**K21SF3040OP840DWW** **KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW OPAL DA WH/WH**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K21SF3040OP840NWW

η = 100%

Imax = 833 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 79 96 99 100 100



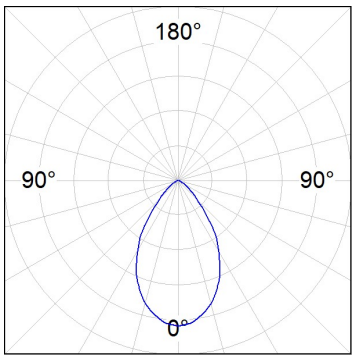


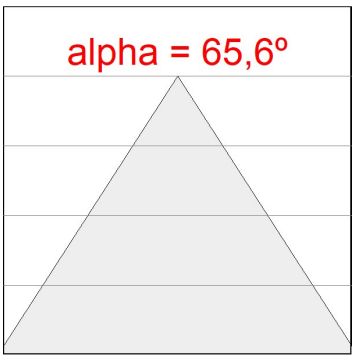


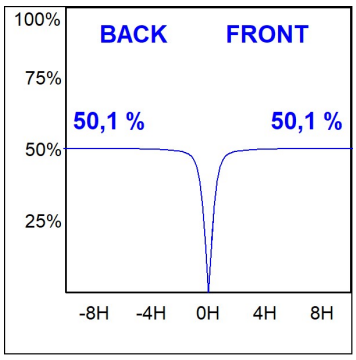




LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es



Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

# KOMBIC 150 SURFACE

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| K2SUCARG0500DB | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B |
| K2SUCARG0500NB | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B |
| K2SUCARG1000DB | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B |
| K2SUCARG1000NB | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B |

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| K2SUCARG0500DW | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W |
| K2SUCARG0500NW | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W |
| K2SUCARG1000DW | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W |
| K2SUCARG1000NW | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W |

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| K2SUCAWI2000DB | KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK. |
| K2SUCAWI2000NB | KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK. |

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| K2SUCAWI2000DW | KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH. |
| K2SUCAWI2000NW | KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH. |



LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE