Ficha técnica de producto

KOMBIC 150 SURFACE

K21SF3040OP9TWDRW

KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA BR/WH

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonatoreciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado brillo y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color blanco TW (2700K a 6500K) con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali DT8 incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 1.588 g



Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.815 lm	**K:**	2700-6500
Plum:	23,6W	**IRC:**	90
Eficacia:	76,9 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	20W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

CLASE I | IP 43 | LED TW | PC | 650º

CE | EPD | GARANTÍA 5 AÑOS | Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

lm | RAW | PUSH | TRIAC

KOMBIC 150 SURFACE

K21SF3040OP9TWDRW **KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA BR/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K21SF3040OP9TWDWB

η = 100%

Imax = 847 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 79 96 99 100 100



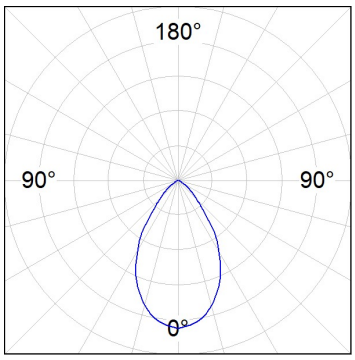

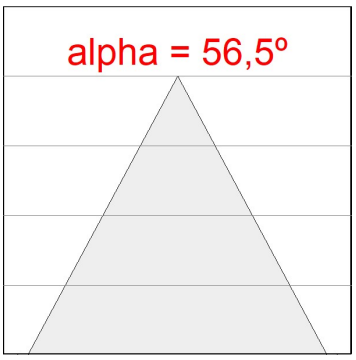

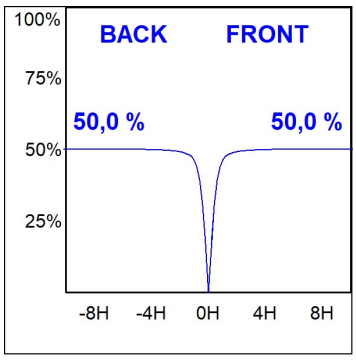



Melanopic Lux Ratio: 0.765

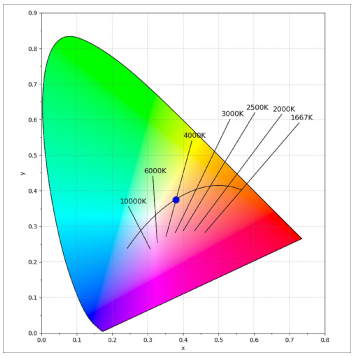

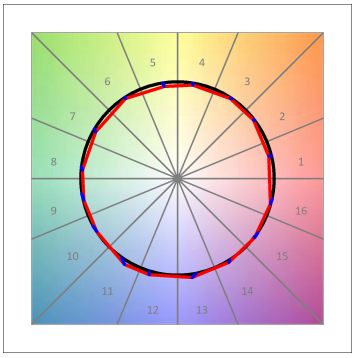

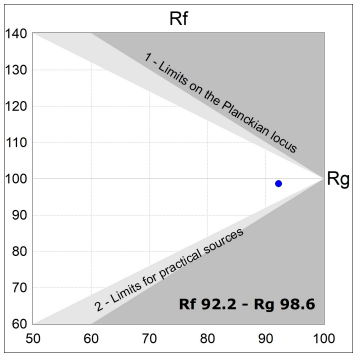

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Suspensión

Cód. producto:	Descripción:
K21SUADLATBK	KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Cód. producto:	Descripción:
K21SUADLATWH	KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

Cód. producto:	Descripción:
K2SUCARG0500DB	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B
K2SUCARG0500NB	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B
K2SUCARG1000DB	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B
K2SUCARG1000NB	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B

Cód. producto:	Descripción:
K2SUCARG0500DW	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W
K2SUCARG0500NW	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W
K2SUCARG1000DW	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W
K2SUCARG1000NW	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W

Cód. producto:	Descripción:
K2SUCAWI2000DB	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.
K2SUCAWI2000NB	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.

Cód. producto:	Descripción:
K2SUCAWI2000DW	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.
K2SUCAWI2000NW	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE