


K21SF3040WF930DBB



## KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL DA BK/BK

**Description:**

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 150 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noir. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 100.000 L90 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 1.738 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	2.038 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	19W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	106,7 lm/w	<b>R9 :</b>	66
<b>UGR:</b>	<19		
<b>Durée de vie LED:</b>	100.000h L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	17W		

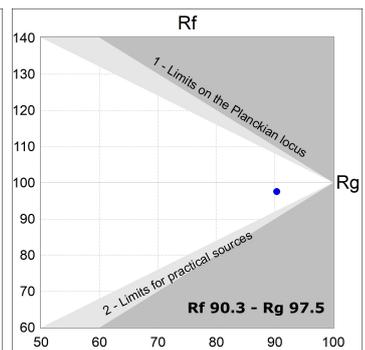
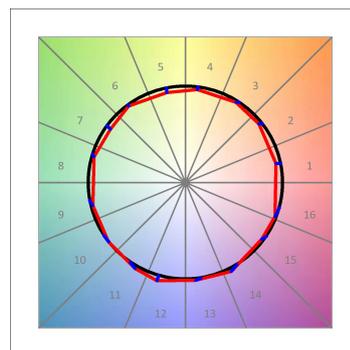
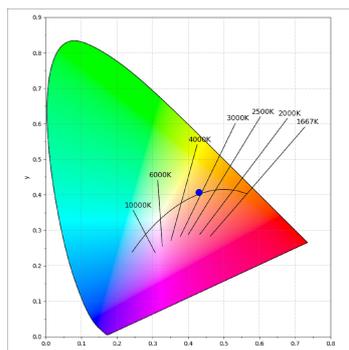
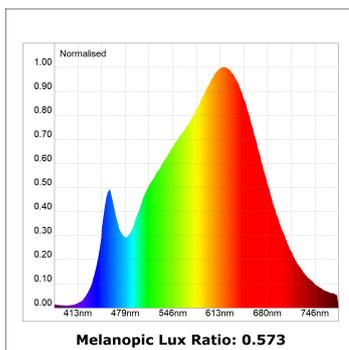
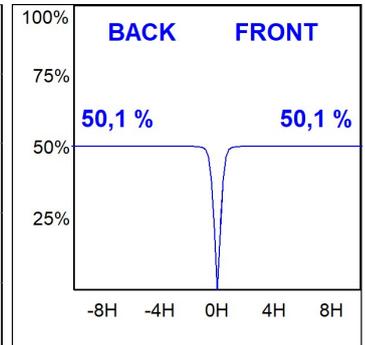
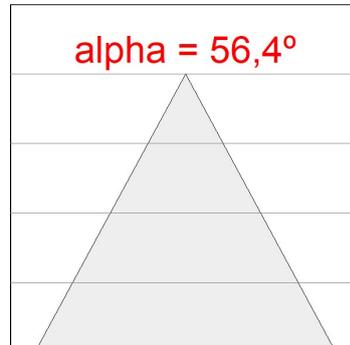

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**K21SF3040WF930DBB**

**KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL DA BK/BK**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K21SF3040WF930DBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1255 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 97 100 100 100 100

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

K21SUADLATBK

**Description:**

KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Code produit:**

K21SUADLATWH

**Description:**

KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH