


K21SF3040WF930DWW



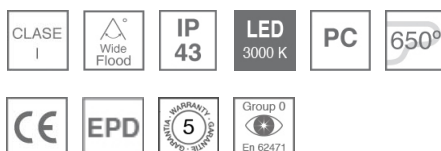
KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL DA WH/WH

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 150 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 1.738 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.838 lm	°K :	3000
Plum:	28W	IRC :	90
Efficacité:	65,7 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K21SF3040WF930DWW

KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL DA WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21SF3040WF930DWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1140 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 96 99 100 100 100

