Ficha técnica de producto

# KOMBIC 200 DOWNLIGHT

**K31RD2040OP9TWDRW**

## KOMBIC 200 RD 2000 IP44 TW OPAL DA BR/WH

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color TW (2700K a 6500K) con CRI 90 y equipo regulable DALI DT8 incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L90 B10

**Acabado:** POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE




**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flujo de salida:** | 1.506 lm | **K:** | 2700-6500 |
| **Plum:** | 15,5W | **IRC:** | 90 |
| **Eficacia:** | 97,2 lm/w | **MacAdam:** | 3 |
| **UGR:** | <19 | **Alimentación:** | 220-240V 50/60Hz |
| **Fuente de Luz:** | MID POWER LED | **Equipo:** | Regulable DALI DT8 |
| **Horas de vida led:** | 50.000 L90 B10 (Ta=25ºC) | | |
| **Pled:** | 12W | | |

***Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***

### Opciones Personalizables:

# KOMBIC 200 DOWNLIGHT

**K31RD2040OP9TWDRW** **KOMBIC 200 RD 2000 IP44 TW OPAL DA BR/WH**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

KO1RD208TWDBRW_4000K

η = 100%

Imax = 1132 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 81 99 100 100 100



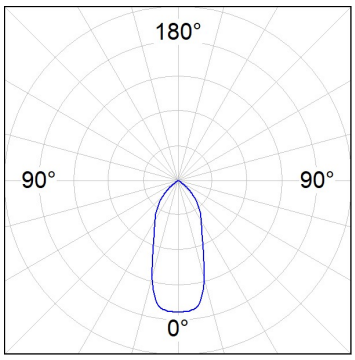


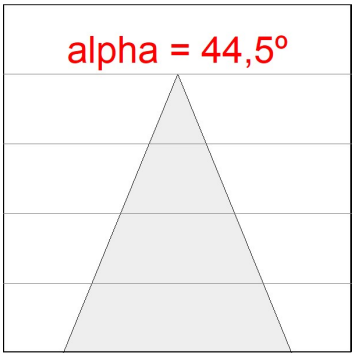


| H (m) | D (m) | Emax | Emed |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,82 | 1705 | 1141 |
| 2 | 1,64 | 426 | 285 |
| 3 | 2,46 | 189 | 127 |
| 4 | 3,28 | 107 | 71 |



LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es



Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

# KOMBIC 200 DOWNLIGHT

## ACCESORIOS :

### Óptico

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| ADRD250W | KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH. |



| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| DITRRD240B | DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS BK. |

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| DITRRD240G | DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS GR. |
| DITRRD240W | DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS WH. |



| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| RIRD240B | DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK. |

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| RIRD240G | DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR. |
| RIRD240W | DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH. |



LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE