

K31RD30400P830NMW




KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL MA/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 200 RD de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en méthacrylate opal spécial LEDs et réflecteur métallique mat, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation TOR KIT pour une installation simplifiée. Modèle pour MID POWER, avec température de couleur 3000K et CRI 80 et équipement incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000h L80 B10

Finition: polycarbonate métallisé mate


Poids: 976 g

Installation: Encastré


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.982 lm	°K :	3000
Plum:	18,1W	IRC :	80
Efficacité:	109,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	17W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%

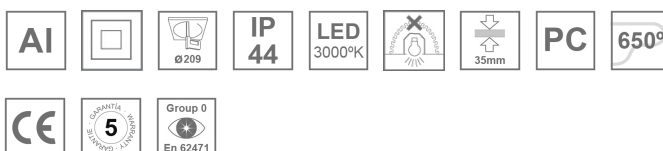

OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

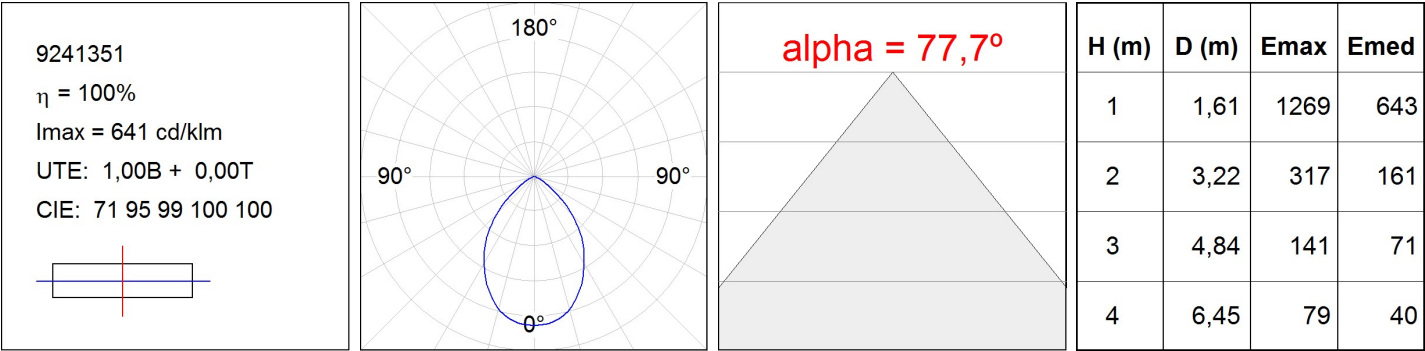

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

ADRD250W

Description:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Code produit:

DITRRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Code produit:

DITRRD240G

DITRRD240W

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Code produit:

RIRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

RIRD240G

RIRD240W

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

