

KOMBIC 200 DOWNLIGHT


K31RD4040OP830DRW



KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL DA BR/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color 3000K con CRI 80 y equipo regulable DALI DT8 incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L80 B10


Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE**Peso:** 976 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.800 lm	K:	3000
Plum:	25,4W	IRC:	80
Eficacia:	110,2 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	24W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

K31RD4040OP830DRW KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL DA BR/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

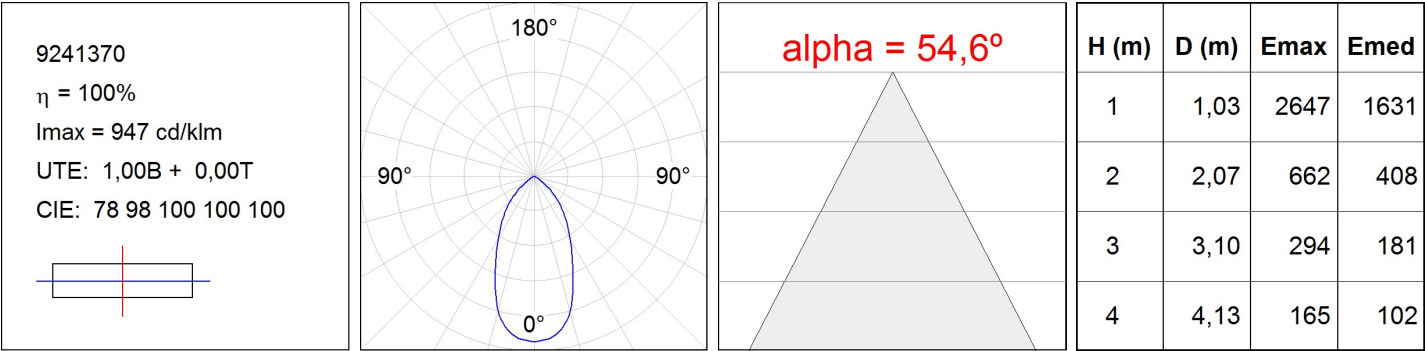

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ADRD250W

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto:

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:

DITRRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

RIRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.