


K31RD4040OP830DRW



KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL DA BR/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 200 RD de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en polycarbonate opal spécial LEDs, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation Torkit pour une installation simplifiée. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et CRI 80 et équipe réglable DALI incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000h L80 B10

Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT**Poids:** 976 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	2.800 lm	°K :	3000
Plum:	25,4W	IRC :	80
Efficacité:	110,2 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	24W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K31RD4040OP830DRW

KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL DA BR/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

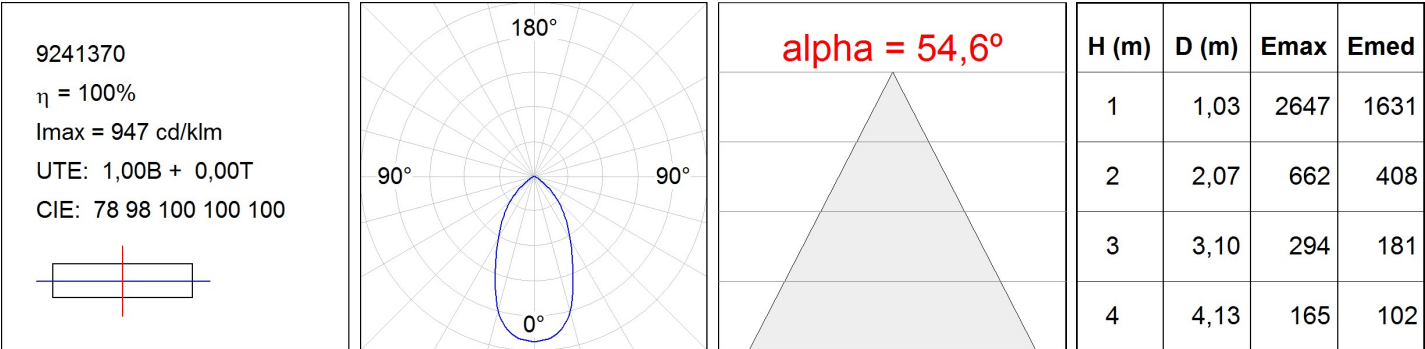

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

ADRD250W

Description:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Code produit:

DITRRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Code produit:

DITRRD240G

DITRRD240W

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Code produit:

RIRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

RIRD240G

RIRD240W

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.