

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31RD4040OP830NMW



KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado mate, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para MID POWER con temperatura de color 3000K con CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000h L80 B10


Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 976 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.688 lm	K:	3000
Plum:	25,4W	IRC:	80
Eficacia:	105,8 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	24W		

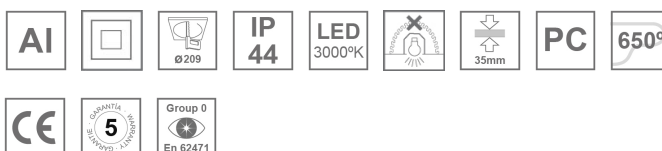Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


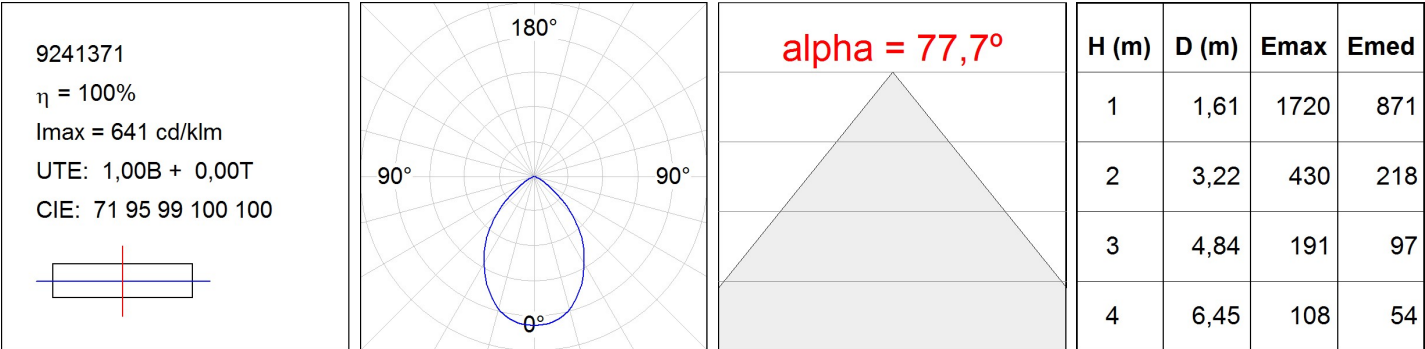
Opciones Personalizables:



K31RD4040OP830NMW

KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :




ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto: Descripción:

ADRD250W KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto: Descripción:


DITRRD240B DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Cód. producto: Descripción:

DITRRD240G DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.

DITRRD240W DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



Cód. producto: Descripción:

RIRD240B DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto: Descripción:

RIRD240G DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

