

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31RD50400P830DMW




KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL DA MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado mate, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para MID POWER con temperatura de color 3000K con CRI 80 y equipo regulable DALI incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L70 B10

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 1.536 g




Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.576 lm	K:	3000
Plum:	38,1W	IRC:	80
Eficacia:	93,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	36W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

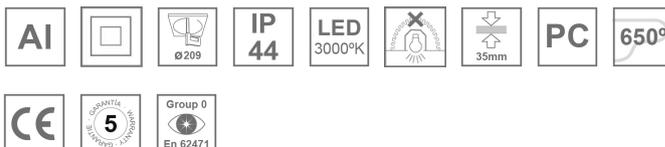

Opciones Personalizables:




KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31RD5040OP830DMW

KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL DA MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

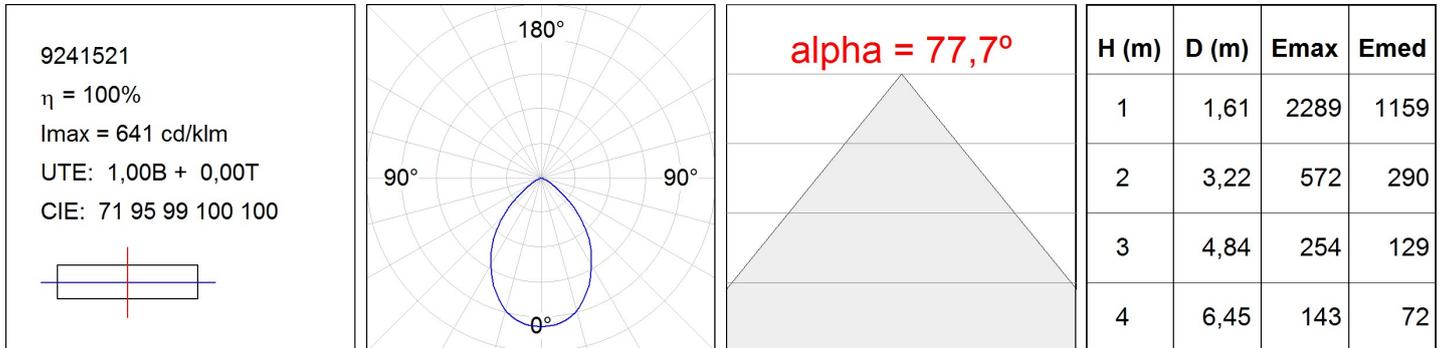

ACCESORIOS :

Óptico




Cód. producto:

ADRD250W

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto:

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Cód. producto:


DITRRD240G

DITRRD240W

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



Cód. producto:

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

RIRD240G

RIRD240W

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

