


KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31RD50400P840NMW



KOMBIC 200 RD 5000 IP44 NW OPAL MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado mate, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para MID POWER con temperatura de color 4000K con CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L70 B10


Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 1.536 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.845 lm	K:	4000
Plum:	38,1W	IRC:	80
Eficacia:	100,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	36W		

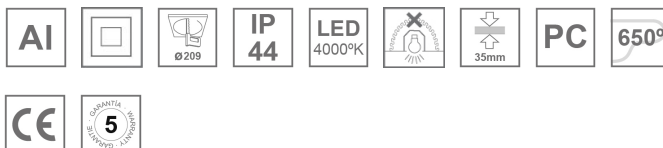
Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


Opciones Personalizables:



K31RD5040OP840NMW KOMBIC 200 RD 5000 IP44 NW OPAL MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

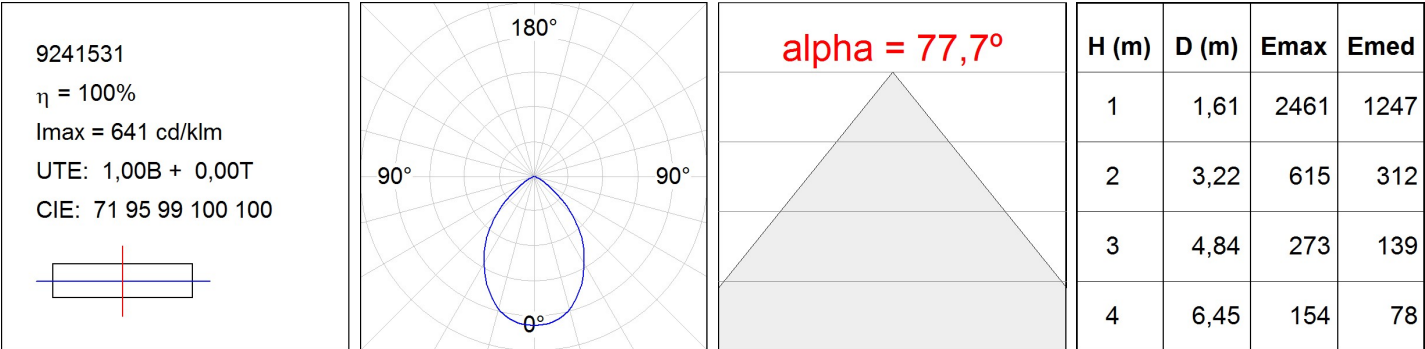


ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
ADRD250W

Descripción:
KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.




Cód. producto:
DITRRD240B

Descripción:
DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Cód. producto:
DITRRD240G
DITRRD240W

Descripción:
DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.
DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



Cód. producto:
RIRD240B

Descripción:
DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:
RIRD240G
RIRD240W

Descripción:
DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.
DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

