

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31RD50400P840NRW




KOMBIC 200 RD 5000 IP44 NW OPAL BR/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID POWER con temperatura de color 4000K con CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L70 B10

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 1.536 g




Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.016 lm	K:	4000
Plum:	38,1W	IRC:	80
Eficacia:	105,4 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	36W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

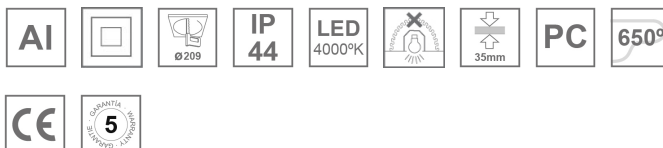

Opciones Personalizables:




KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31RD50400P840NRW

KOMBIC 200 RD 5000 IP44 NW OPAL BR/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

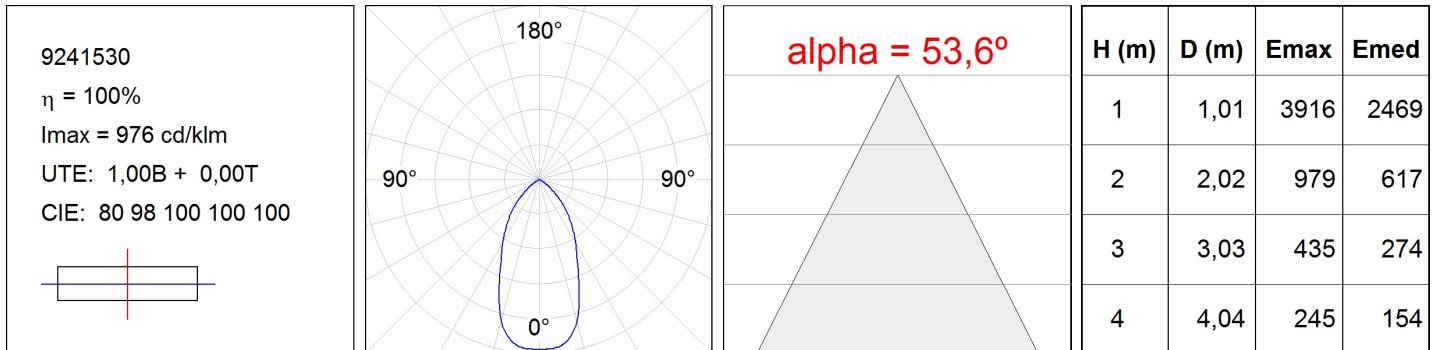

ACCESORIOS :

Óptico




Cód. producto:

ADRD250W

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto:

DITRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:


DITRD240G

DITRD240W

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

RIRD240G

RIRD240W

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

