

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K32RD4040OP830DRW



KOMBIC 200 G2 RD 4000 IP44 WW OP DA BR/W


Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 G2 RD 4000 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior acabado en brillo y difusor opal. Ideal para espacios abiertos de High density transit. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Equipo electrónico DALI Incluido Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 71.000 L80 B10. Acabado exterior blanco. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 754 g

Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.025 lm	K:	3000
Plum:	24,10W	IRC:	80
Eficacia:	125,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	>19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Regulable DALI2
Horas de vida led:	71.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	21,5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




Opciones Personalizables:



K32RD4040OP830DRW

KOMBIC 200 G2 RD 4000 IP44 WW OP DA BR/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :

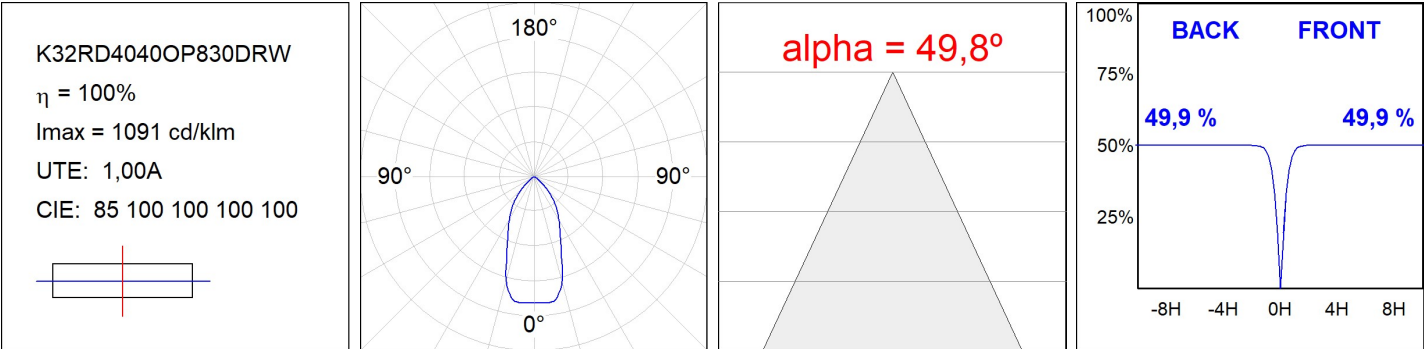

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ADRD250W

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto:

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:

DITRRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

RIRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.