

# KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K32RD40400P840DRW




## KOMBIC 200 G2 RD 4000 IP44 NW OP DA BR/W

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 G2 RD 4000 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior acabado en brillo y difusor opal. Ideal para espacios abiertos de High density transit. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI80. Equipo electrónico DALI Incluido Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 71.000 L80 B10. Acabado exterior blanco. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

**Peso:** 754 g




**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	3.195 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	24,10W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	132,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	>19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI2
<b>Horas de vida led:</b>	71.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	21,5W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

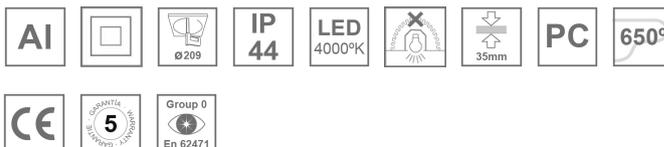

### Opciones Personalizables:




# KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K32RD4040OP840DRW

KOMBIC 200 G2 RD 4000 IP44 NW OP DA BR/W

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

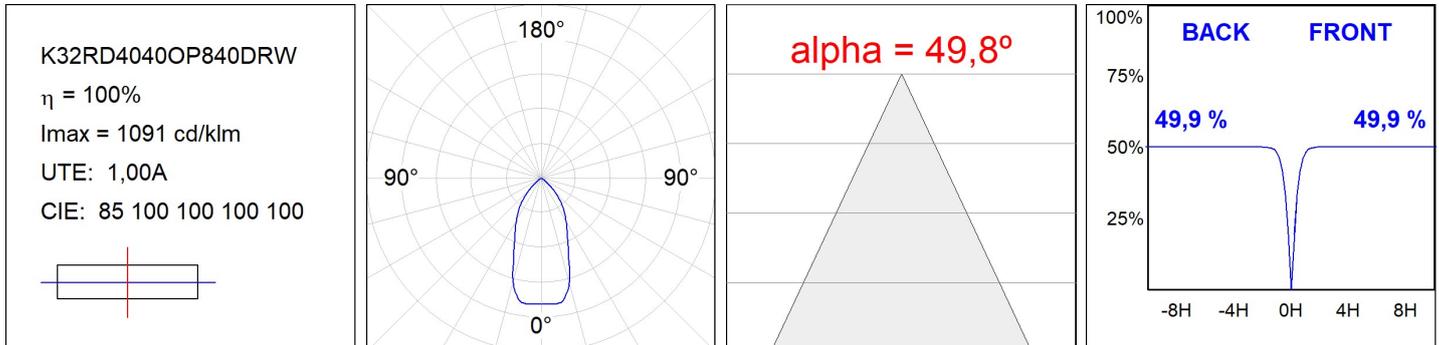

**ACCESORIOS :**

**Óptico**




**Cód. producto:**

ADRD250W

**Descripción:**

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

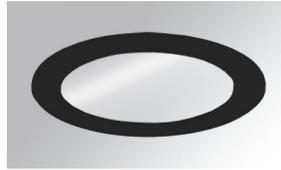

**Cód. producto:**

DITRRD240B

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANS P GLASS BK.



**Cód. producto:**


DITRRD240G

DITRRD240W

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANS P GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANS P GLASS WH.

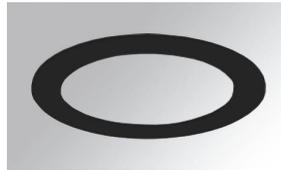

**Cód. producto:**

RIRD240B

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



**Cód. producto:**

RIRD240G

RIRD240W

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.