

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K32RD50400P840DRW




KOMBIC 200 G2 RD 5000 IP44 NW OP DA BR/W

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 200 G2 RD 5000 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate. Réflecteur intérieur finitionet des optiques elliptiques, ce qui permet d'augmenter l'espacement entre les luminaires et de réduire l'effet de la lumière résiduelle sur les murs. Idéal pour éclairer les allées, les zones longitudinales telles que les comptoirs ou les zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique DALI inclus. Avec niveau de protection IP44, Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 57.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT

Poids: 804 g




Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	4.201 lm	°K :	4000
Plum:	34W	IRC :	80
Efficacité:	123,6 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	>19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	Équipement:	Réglable DALI2
Durée de vie LED:	57.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	30,3W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

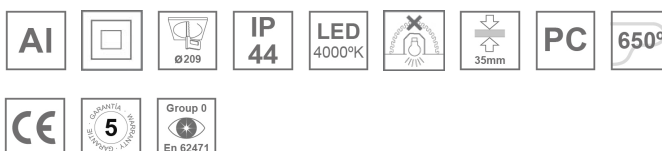


OPTIONS PERSONNALISABLES:



K32RD50400P840DRW **KOMBIC 200 G2 RD 5000 IP44 NW OP DA BR/W**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

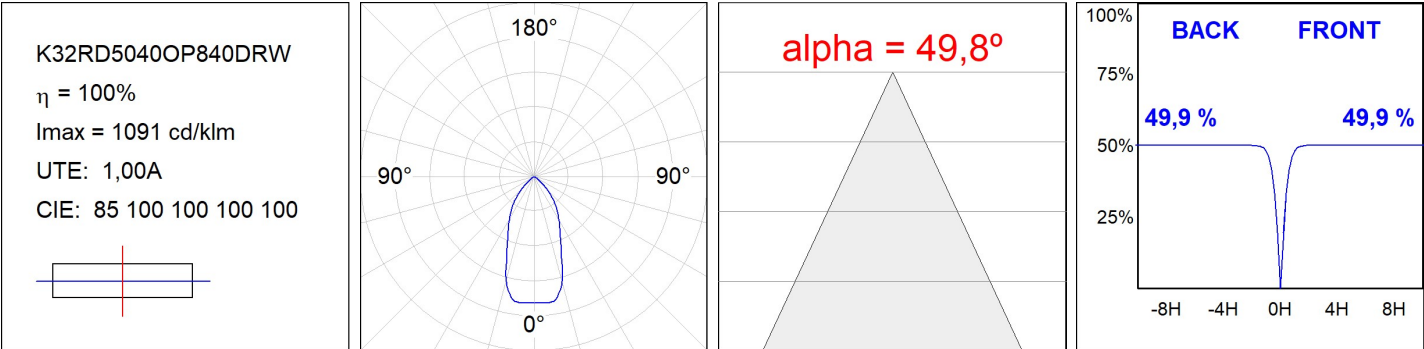

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

ADRD250W

Description:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Code produit:

DITRRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Code produit:

DITRRD240G

DITRRD240W

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Code produit:

RIRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

RIRD240G

RIRD240W

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.