




K32RD50400P840DWW

**KOMBIC 200 G2 RD 5000 IP44 NW OP DA W/W****Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 200 G2 RD 5000 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate. Réflecteur intérieur finitionet des optiques elliptiques, ce qui permet d'augmenter l'espacement entre les luminaires et de réduire l'effet de la lumière résiduelle sur les murs. Idéal pour éclairer les allées, les zones longitudinales telles que les comptoirs ou les zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique DALI inclus. Avec niveau de protection IP44, Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 57.000 L80 B10. Finition blanc. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc brillant RAL 9010**Poids:** 804 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	4.226 lm	°K :	4000
Plum:	34W	IRC :	80
Efficacité:	124,3 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	57.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI2
Puissance:	45,2W		

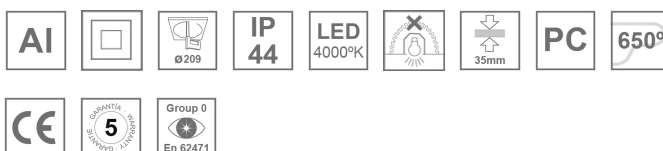Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K32RD50400P840DWW

KOMBIC 200 G2 RD 5000 IP44 NW OP DA W/W

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

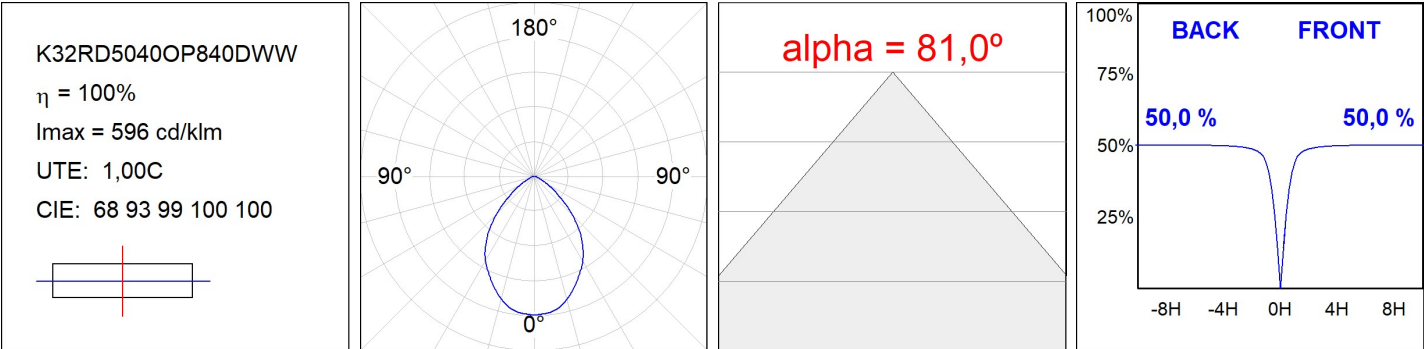

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

ADRD250W

Description:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Code produit:

DITRRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Code produit:


DITRRD240G

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Code produit:

RIRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

RIRD240G

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.