

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K32RD70400P830NRW




KOMBIC 200 G2 RD 7000 IP44 WW OP BR/W

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 G2 RD 7000 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior acabado en brillo y difusor opal. Ideal para espacios abiertos de High density transit. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Equipo electrónico ON OFF Incluido. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 66.000 L80 B10. Acabado exterior blanco. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 1.496 g



Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	5.480 lm	K:	3000
Plum:	51W	IRC:	80
Eficacia:	107,5 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	66.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	45,2W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




Opciones Personalizables:



K32RD70400P830NRW

KOMBIC 200 G2 RD 7000 IP44 WW OP BR/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :

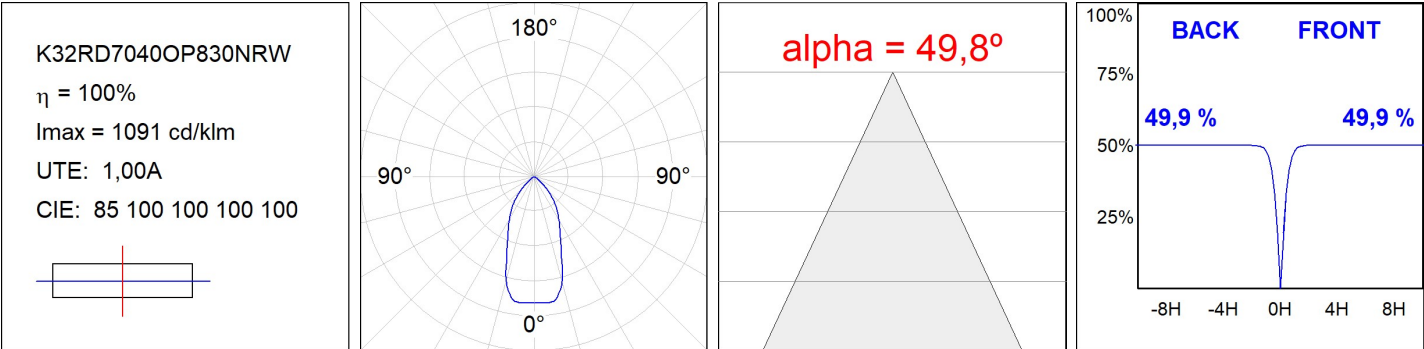

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ADRD250W

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto:

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:

DITRRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

RIRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.