

K32SF4020OP840NRB



KOMBIC 200 G2 SF 4000 IP20 NW OP BR/BK


Descripción:

Downlight de superficie redondo modelo KOMBIC 200 G2 SF 4000 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior acabado en brillo y difusor opal. Ideal para espacios abiertos de High density transit. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI80. Equipo electrónico ON OFF Incluido. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 71.000 L80 B10. Acabados exteriores disponibles: blanco y negro. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 1.479 g


Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.195 lm	K:	4000
Plum:	24,1W	IRC:	80
Eficacia:	132,6 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	71.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	21,5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

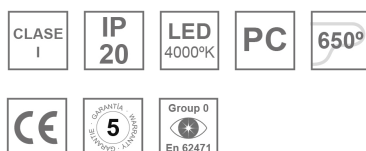


Opciones Personalizables:



K32SF40200P840NRB

KOMBIC 200 G2 SF 4000 IP20 NW OP BR/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

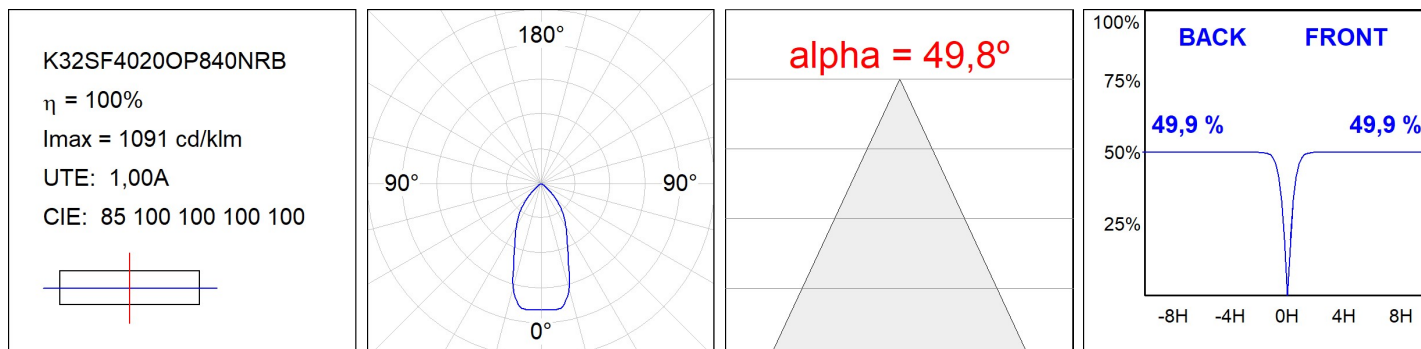

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

K3SUCOW

Descripción:

KOMBIC 200 SF ACC. COVER

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

SUCARG0100G

SUCARG0250G

SUCARG0500G

SUCARG1000G

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Cód. producto:

SUCARG0100W

SUCARG0250W

SUCARG0500W

SUCARG1000W

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

SUEM2W3000NG

Descripción:

ACC. DB ELECMEC SUSP GR.



Cód. producto:

SUEM2W3000NW

Descripción:

ACC. DB ELECMEC SUSP WH.