



K711523EL830N66



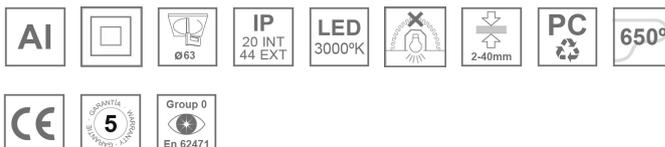
## KOMBIC 70 1500 IP23 830 EL SER

**Description:**

Downlight rond encastré modèle KOMBIC 70. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. L'optique elliptique, qui augmente la distance entre les luminaires et réduit l'effet de la lumière résiduelle sur les murs. Idéal pour l'éclairage des passages, des zones longitudinales telles que les comptoirs ou les zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en injection d'aluminium, avec une finition noire. LED COB, avec température de couleur 3000K avec CRI80. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec un degré de protection IP43. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Heures de vie: 66 000 L90 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux  $\pm 4\%$  selon la finition.

**Finition:** Palette SERENA**Poids:** 190 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	978 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	10W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	97,8 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	COB	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Durée de vie LED:</b>	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	8,4W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**