

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523EL840D66



KOMBIC 70 1500 IP23 840 EL DA SER

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70. Reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Óptica elíptica, que permite incrementar la interdistancia entre luminarias y reducir el efecto de luz residual en paredes. Ideal para iluminación de zonas de paso, áreas longitudinales como mostradores o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio, con acabado de color negro. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI80. Equipo electrónico DALI incluido. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 66.000 L90 B10. Acabado disponible paleta SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Dark Chocolate, Dark Gray, Terracota). Tolerancia de flujo lumínico ±4% según acabado.

Acabado: Paleta SERENA

Peso: 190 g




Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.003 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 10W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 100,3 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | <19 | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Fuente de Luz: | COB | Equipo: | Regulable DALI |
| Horas de vida led: | 66.000 L90 B10 (Ta=25°C) | | |
| Pled: | 8,4W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

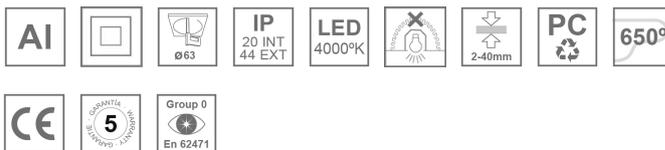

Opciones Personalizables:

