



KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523EL930D66



KOMBIC 70 1500 IP23 930 EL DA SER

Description:

Downlight rond encastré modèle KOMBIC 70. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. L'optique elliptique, qui augmente la distance entre les luminaires et réduit l'effet de la lumière résiduelle sur les murs. Idéal pour l'éclairage des passages, des zones longitudinales telles que les comptoirs ou les zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en injection d'aluminium, avec une finition noire. LED COB, avec température de couleur 3000K avec CRI90. Équipement électronique DALI inclus. Avec un degré de protection IP43. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Heures de vie: 66 000 L90 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux $\pm 4\%$ selon la finition.

Finition: Palette SERENA


Poids: 190 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	832 lm	°K :	3000
Plum:	10W	IRC :	90
Efficacité:	83,2 lm/w	R9 :	66
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

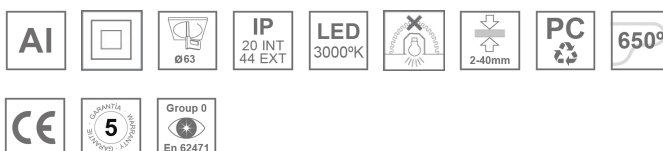

OPTIONS PERSONNALISABLES:

