

## KOMBIC 70 DOWNLIGHT



K711523EL940NWW



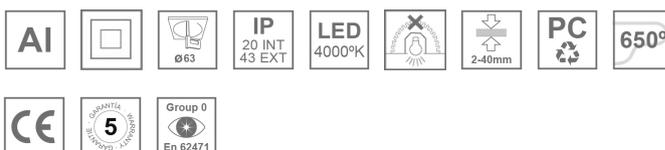
## KOMBIC 70 1500 IP43 9NW ELI. WH/WH

**Description:**

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et des optiques elliptiques, ce qui permet d'augmenter l'espacement entre les luminaires et de réduire l'effet de la lumière résiduelle sur les murs. Idéal pour éclairer les allées, les zones longitudinales telles que les comptoirs ou les zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires et équipement électronique inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10. Avec un degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 190 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	806 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	9,5W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	84,8 lm/w	<b>R9 :</b>	68
<b>Type:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	8,4W	<b>Équipement:</b>	Électronique

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K711523EL940NWW

KOMBIC 70 1500 IP43 9NW ELI. WH/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K711523EL940NWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 2048 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 90 97 100 100 100