Fiche technique du produit

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523RF830NWW



KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF FL WH/WH

Description:

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 3000K avec CRI80. Luminaires avec patère et équipement électronique inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10. Avec un degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<19





Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 190 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.174 lm	**ºK :**	3000
Plum:	9,5W	**IRC :**	80
Efficacité:	123,6 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523RF830NWW **KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF FL WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K711523RF830NWW

η = 100%

Imax = 2307 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 92 98 100 100 100



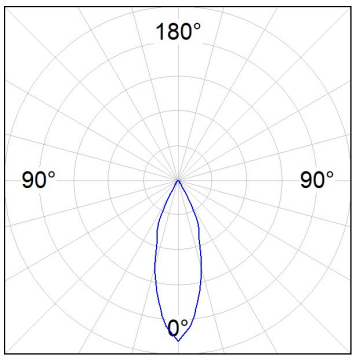

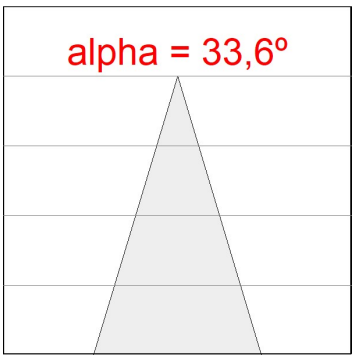

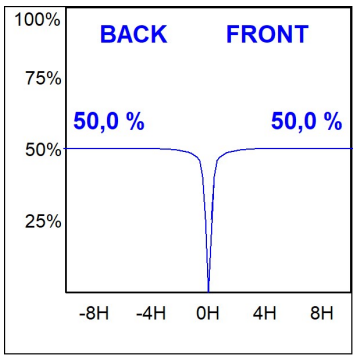

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE