

# KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523RF940N66



## KOMBIC 70 1500 IP23 940 RF FL SER

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70. Reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector flood para mayor eficiencia y control de la distribución luminica y deslumbramiento inferior UGR<16. Disipador fabricado en inyección de aluminio, con acabado de color negro. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI90. Equipo electrónico ON OFF incluido. Con un grado de protección IP23. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado disponible paleta SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Dark Chocolate, Dark Gray, Terracota). Tolerancia de flujo luminoso  $\pm 4\%$  según acabado.

**Acabado:** Paleta SERENA

**Peso:** 190 g




**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	957 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	10W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	95,7 lm/w	<b>R9:</b>	59
<b>UGR:</b>	<16	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	8,4W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

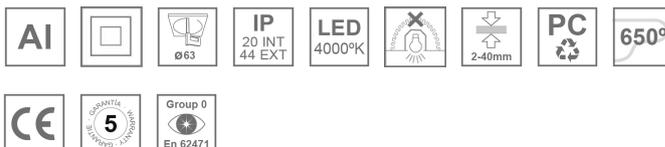

### Opciones Personalizables:

