




## KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523RW830N66



## KOMBIC 70 1500 IP23 830 RF WFL SER

## Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70. Reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector wide flood para mayor eficiencia y control de la distribución luminica y deslumbramiento inferior UGR<16 Disipador fabricado en inyección de aluminio, con acabado de color negro. LED COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Equipo electrónico ON OFF incluido. Con un grado de protección IP23. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado disponible paleta SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Dark Chocolate, Dark Gray, Terracota). Tolerancia de flujo lumínico  $\pm 4\%$  según acabado.

Acabado: Paleta SERENA


Peso: 190 g

Instalación: Empotrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 943 lm                   | K:            | 3000             |
| Plum:              | 10W                      | IRC:          | 80               |
| Eficacia:          | 94,3 lm/w                | MacAdam:      | 3                |
| UGR:               | <16                      | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Fuente de Luz:     | COB                      | Equipo:       | Electrónico      |
| Horas de vida led: | 66.000 L90 B10 (Ta=25°C) |               |                  |
| Pled:              | 8,4W                     |               |                  |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

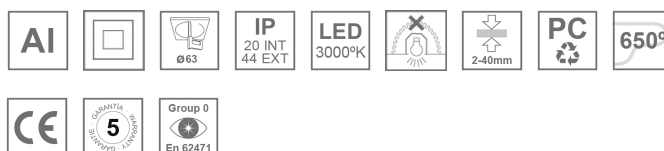

## Opciones Personalizables:

