

## KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523RW840D66





## KOMBIC 70 1500 IP23 840 RF WFL DA SER

## Description:

Downlight rond encastré modèle KOMBIC 70. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur large pour une plus grande efficacité et un contrôle de la distribution de la lumière et de la réduction de l'éblouissement UGR<16 Dissipateur thermique en injection d'aluminium, avec une finition noire. LED COB, avec température de couleur 4000K avec CRI80. Équipement électronique DALI inclus. Avec un degré de protection IP23. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux  $\pm 4\%$  selon la finition.

Finition: Palette SERENA

Poids: 190 g




Installation: Encastré

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	966 lm	°K :	4000
Plum:	10W	IRC :	80
Efficacité:	96,6 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<16	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

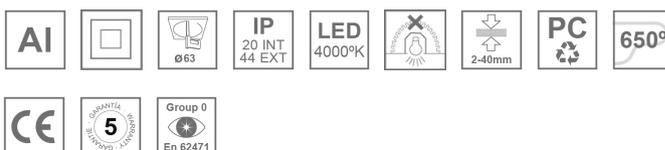

## OPTIONS PERSONNALISABLES:

